


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalverletzung vorbehalten.

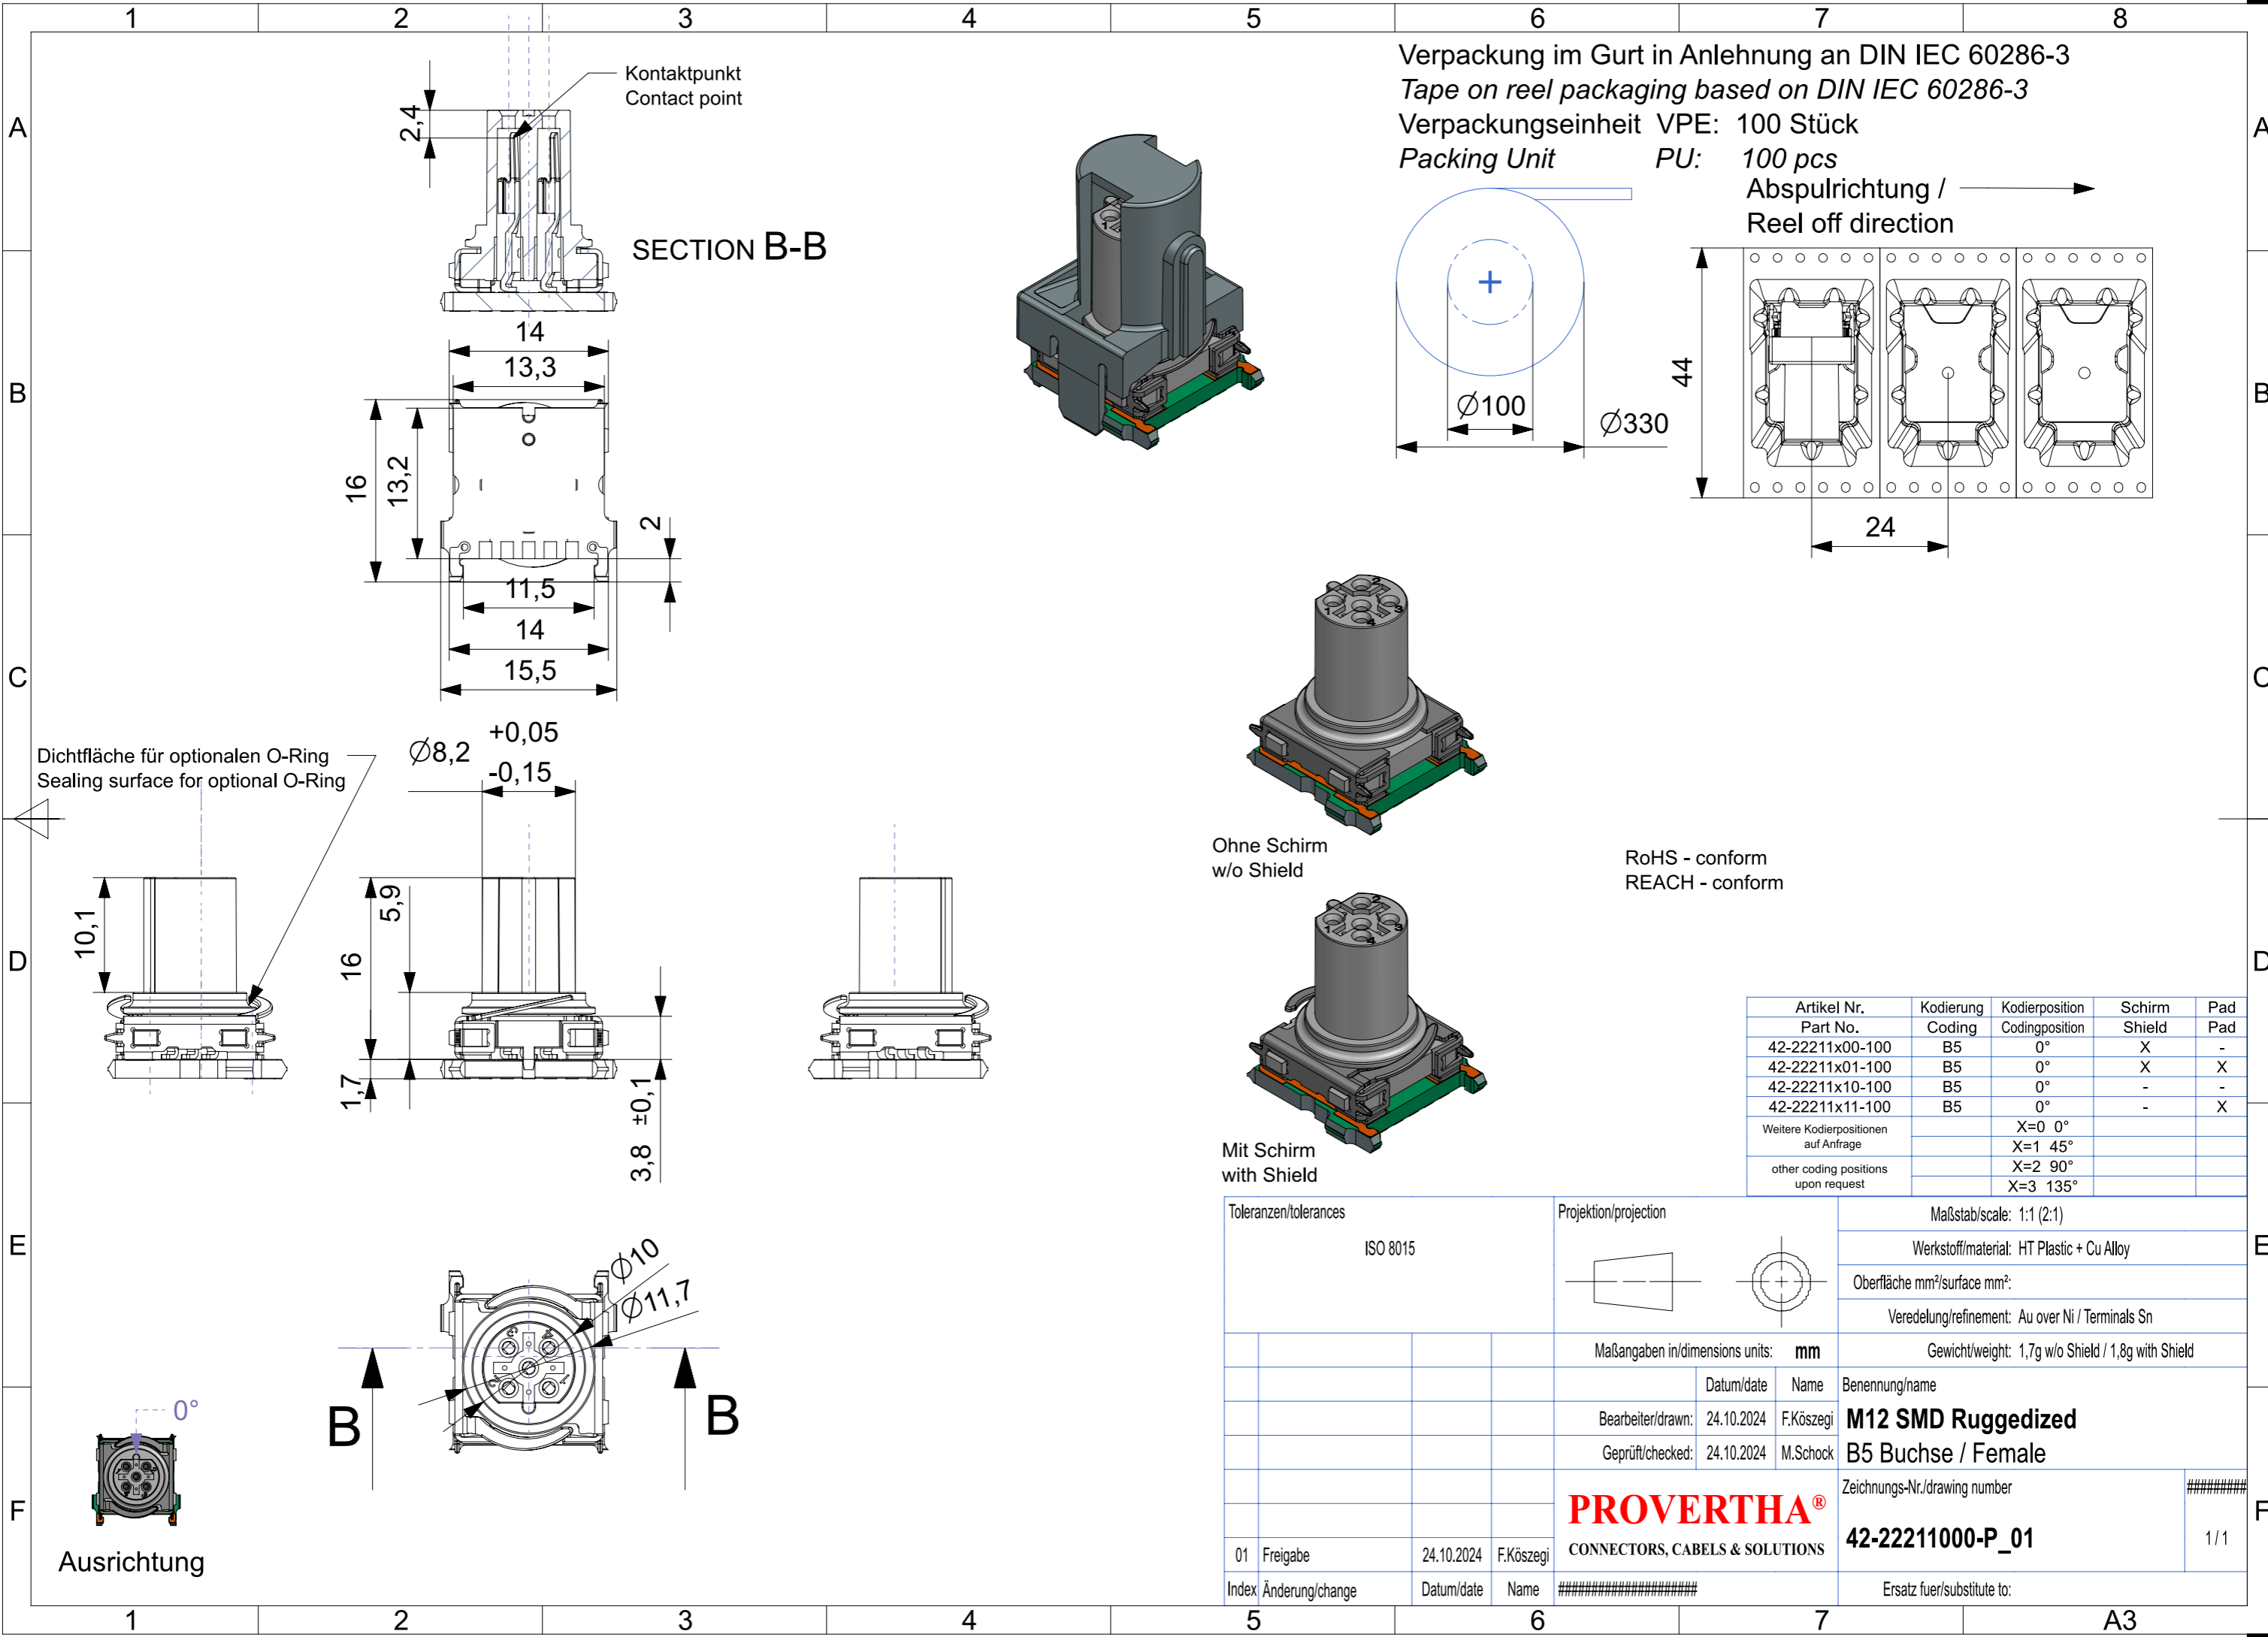

Verpackung im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
 Tape on reel packaging based on DIN IEC 60286-3
 Verpackungseinheit VPE: 100 Stück
 Packing Unit PU: 100 pcs
 Abpulrichtung / Reel off direction

Artikel Nr. Part No.	Kodierung Coding	Kodierposition Coding position	Schirm Shield	Pad Pad
42-22211x00-100	B5	0°	X	-
42-22211x01-100	B5	0°	X	X
42-22211x10-100	B5	0°	-	-
42-22211x11-100	B5	0°	-	X
Weitere Kodierpositionen auf Anfrage		X=0 0°		
other coding positions upon request		X=1 45°		
		X=2 90°		
		X=3 135°		

Ohne Schirm
 w/o Shield
 RoHS - conform
 REACH - conform

Mit Schirm
with Shield

Toleranzen/tolerances		Projektion/projection		Maßstab/scale: 1:1 (2:1)	
ISO 8015				Werkstoff/material: HT Plastic + Cu Alloy	
		Maßangaben in/dimensions units: mm		Oberfläche mm²/surface mm²:	
		Datum/date		Veredelung/refinement: Au over Ni / Terminals Sn	
		Name		Gewicht/weight: 1,7g w/o Shield / 1,8g with Shield	
01 Freigabe		24.10.2024		Benennung/name	
Index Änderung/change		Datum/date		M12 SMD Ruggedized	
		Name		B5 Buchse / Female	
		Name		Zeichnungs-Nr./drawing number	
		Name		42-22211000-P_01	
		Name		Ersatz fuer/substitute to:	
		Name			

Ausrichtung