

## Kombischlitz Verriegelungsschraube DC Hauben Combination slot locking DC hoods





### Zylinderkopfschraube mit Schlitz + Pozidriv PZ 1 für das Verriegelung der Vollmetallhauben

Die neue Verriegelungsschraube für die Vollmetall (DC) Hauben mit dem Kombischlitz vereinfacht das Anziehen der Verriegelungsschraube für den Monteur. Er kann den für ihn gerade am günstigsten verfügbaren Schraubendreher einsetzen.



### Socket head cap screw with slot + Pozidriv PZ 1 for the locking of the full metal hoods

The new locking screw for the full metal (DC) hoods has a with combination slot makes the tightening of the locking screw easier for the installer. He can use the most suitable screw driver for him.


### Technische Merkmale

- Kombinationsschlitz: Schlitz 0,8  + Pozidriv PZ 1 
- Leiter- und Isolationscrimp in einem Arbeitsgang
- Integrierter Isolationsstop für Leiterpositionierung
- Einfache Kontaktpositionierung
- Abgestimmte Crimprofile zur optimalen Verpressung
- Integrierte Zwangssperre (lösbar) sichert das vollständige Crimpen
- Sichere gute Crimpung
- Leichte Handhabung durch optimierte Kraftübersetzung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Softgriffe

### Technical features

- Combination slot: slot 0,8  + Pozidriv PZ 1 
- Wire and insulation crimp in one operation
- Version for the installation of 1 D-Sub or 2 D-Sub's
- Integrated insulation stop for wire positioning
- Simple contact positioning
- Adjusted crimp profile for optimal crimping
- Integrated ratchet (releasable) ensures complete crimping
- Safe and good crimping
- Easy handling due to optimized power transmission
- Fatigue-free work due the ergonomic soft ha

### Abmessungen / Dimensions

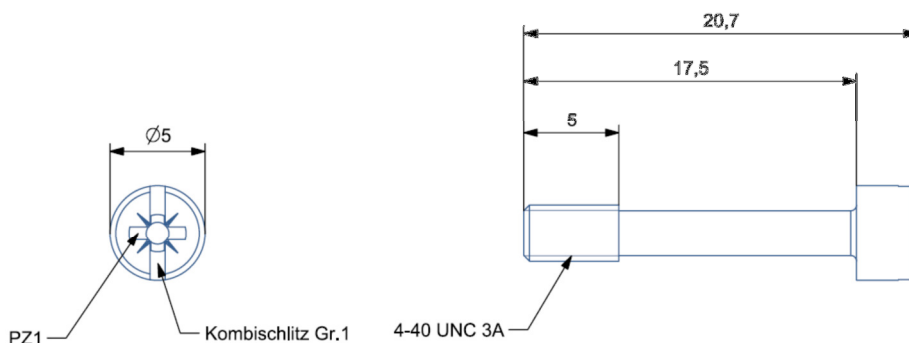

### Bestellinformationen/ Ordering information

Verriegelungsschraube UNC 4-40 in Edelstahl A2/  
Locking screw UNC 4-40 in stainless steel A2

**5520K4A2**