
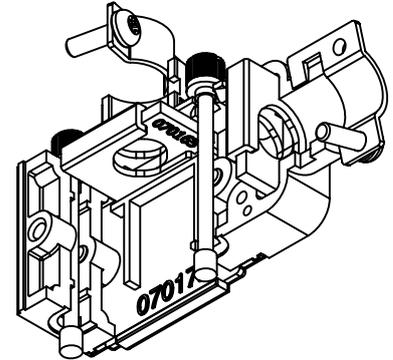
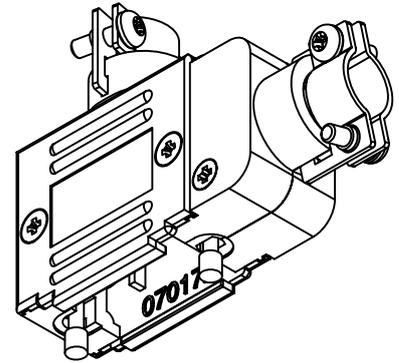


Haube offen

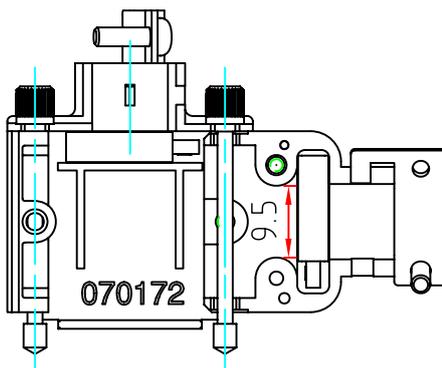

Kabeldurchmesser: max. 10 mm

Variationen:

77XX8B - roh schwarz

77XX8M - metallisiert Ni glanz über Cu

77XX8X3 - mit Gewinde M3 anstatt UNC 4-40

Artikel	Polzahl	A	B
77098X	9	58.0	25.0
77158X	15	66.3	33.3
77258X	25	80.0	47.0

<p>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung</p>				Freimaßtoleranz nach DIN ISO 2768 m		Maßstab: 1:1 (77098M)	
						Material: ABS Sicoflex S469 UL94 V-0 (E103497) Veredelung: B: roh; M: 5-10µ Ni über 10-15µ Cu	
			Datum	Name	Artikel MODULARES HAUBENSYSTEM 9-25 polig, ohne Stecker		
		Bearb.	06.07.10	Strauch			
		Gepr.					
				PROVERTHA		PVH-Artikel-Nr. 77XX8B(M)	
						Blatt 1	
Zust	Änderung	Datum	Name	Änd.Stand : 00		Änd.Dat. :	
						1 Bl.	